



je 2x

Zuerst diese Naht schließen,
dabei evtl. Borte einfassen,
dann umkippen und ausbügeln

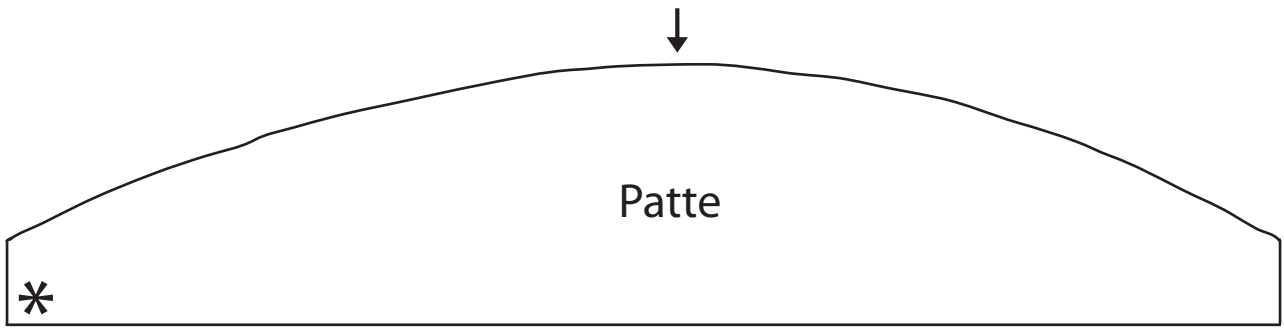

hier gerade Seite der
Patte annähen

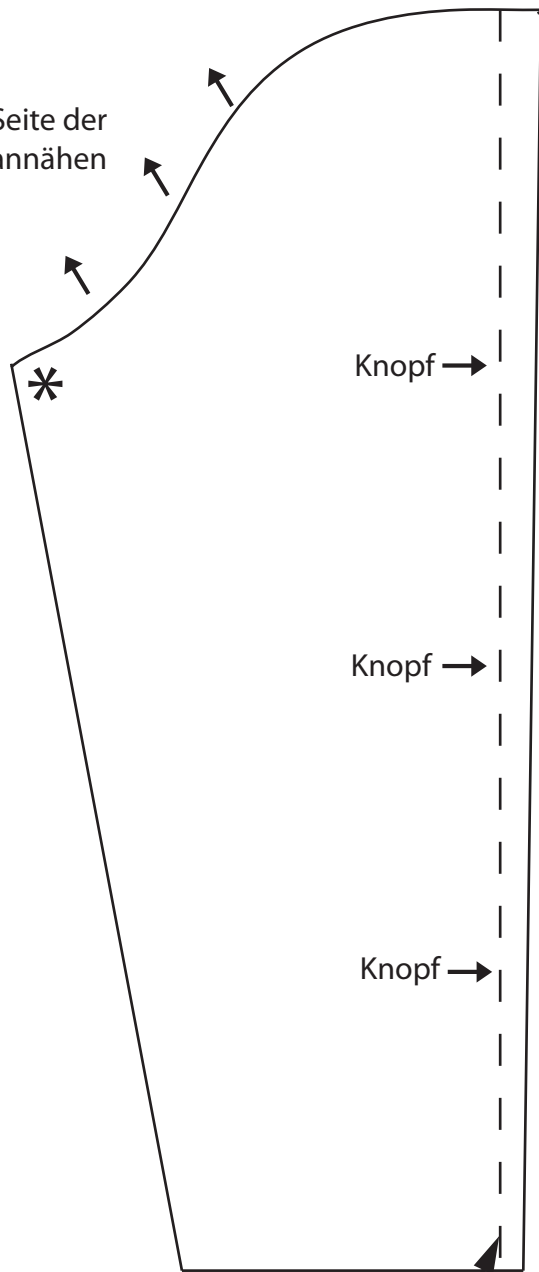

Umknicken und versäubern